



Fácil instalación




Confiable



Fácil de usar

DIMENSIONES

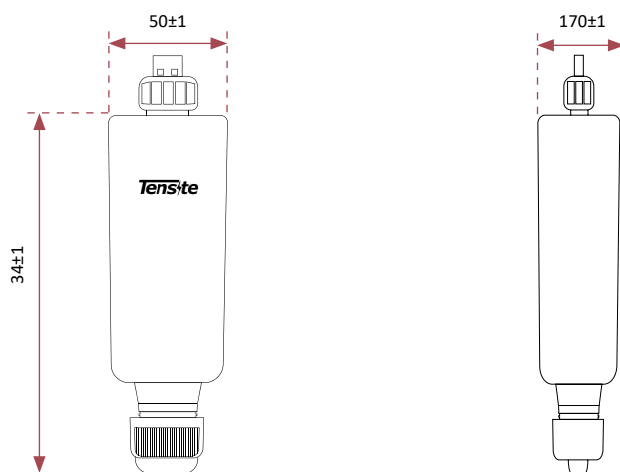

Gestión de Dispositivos	Máx. número de dispositivos administrables		1 o 10
Interfaz de Comunicación	Comunicación del norte	LAN	LAN x 1, 10/ 100 / 1000 Mbps
		WiFi	WLAN x 1, 2.4 G
	Comunicación del sur		RS485 (USB tipo A)
			O Rs485 (enchufe de aviación con 4 pines)
Interacción	LED	Indicador LED x 2	
	APP	Ai Solar	
Ambiente	Rango de temperatura de funcionamiento		-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
	Temperatura de almacenamiento		-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	Humedad relativa (sin condensación)		5% ~ 95%
	Máx. Altitud de funcionamiento		4.000m
Eléctrico	Fuente de alimentación DC		5V
	Consumo de energía		2W típicos, máx. 5W
Mecánico	Dimensiones (Ancho/ Alto / Profundidad)		50x34x170mm
	Peso		100gr
	Grado de protección		IP66

● Características estándar ○ Características opcionales - No disponible

