





EL TEJADO SOLAR .ES



CREAMOS LA ENERGÍA


FICHA TÉCNICA
RACK EM-S SERIES



- Cumple con los estándares ANSI/EIA; RS-310-D; DIN41491:PART1; IEC297-2; DIN41494; PART7; GB/T3047.2-92. Compatible con el sistema de medida estándar internacional de 19" y el estándar ETSI.
- Estructura segura. Capacidad de carga estática: 500 kg.
- Hay disponibles patas y ruedas ajustables que se mueven cómodamente y se fijan de manera segura.
- Combinación entre sí de forma fácil, rápida, eficaz y firme.
- Puerta de entrada de vidrio templado con decoración de orificios redondos de alta densidad y puerta trasera con orificios cuadrados. Diseño exterior excelente y elegante. Consideración integral de los balances de ventilación. Mejora el equipo interno, seguridad operativa.
- Entrada de cables opcional en la cubierta superior y el panel inferior. La puerta delantera, la puerta trasera y el panel lateral se pueden quitar. La parte inferior tiene la función de ventilación.
- Varios accesorios opcionales.
- Orificio de apertura opcional. Varía la especificación según los requisitos especiales de los clientes.
- Acabado de la superficie: desengrasante decapado, fosfórico, limpieza, revestimiento de potencia.
- Material y espesor: acero laminado en frío SPCC. Perfil de montaje: 2,0 mm. Otros: de 1,2 mm a 1,5 mm.

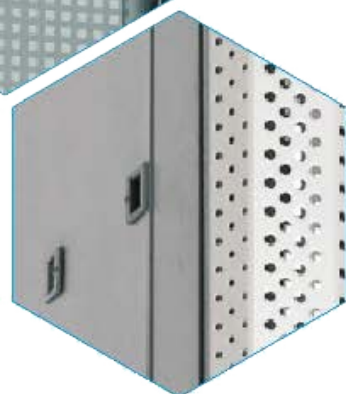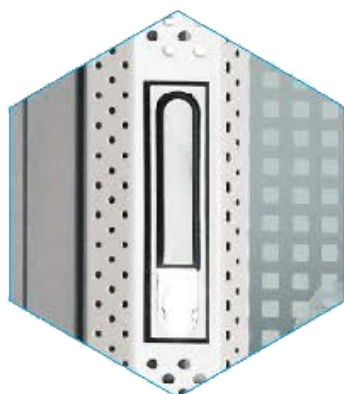

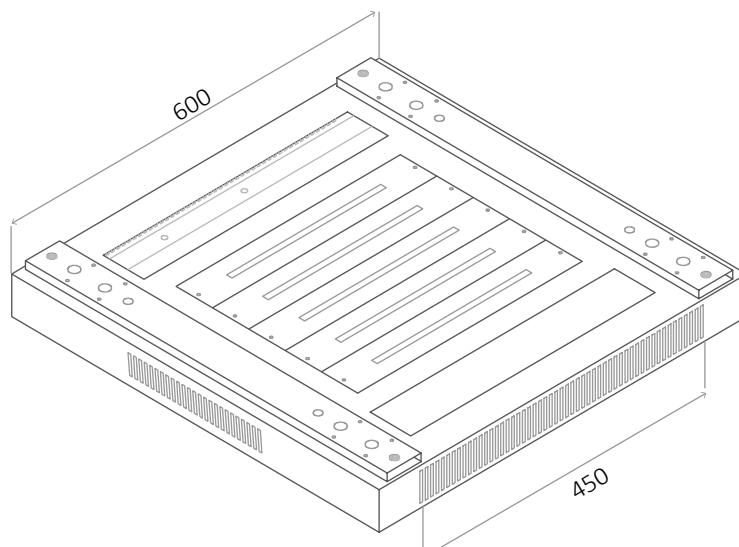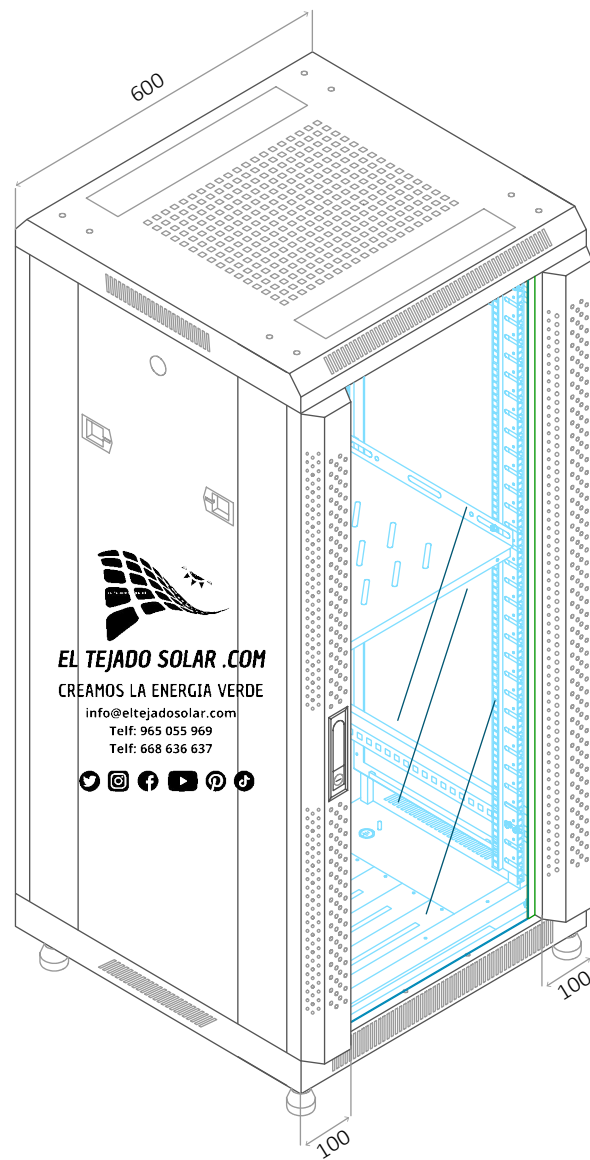

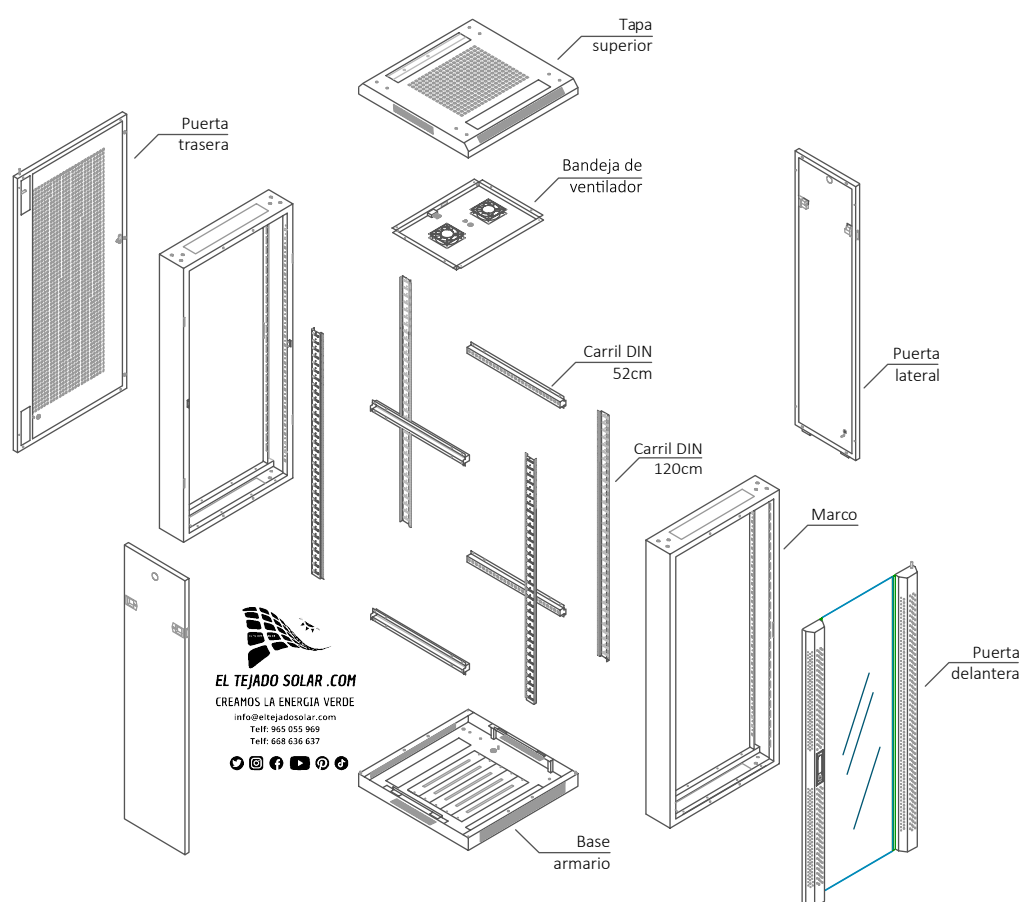


No.	Name	600W	Unit	Material	Marks
1	Marco	2	PC	SPCC T=1.2	
2	Puerta frontal	1	PC		Puerta de entrada de cristal con decoración de agujeros redondos de alta densidad
3	Cierre	1	PC		
4	Puerta trasera	1	PC	SPCC T=1.2	Puerta de acero plana con orificio cuadrado
5	Puerta lateral	2	PC	SPCC T=1.2	Cerradura extraíble rápida
6	Cubierta superior	1	PC	SPCC T=1.2	
7	Bandeja de ventilador	1	PC	SPCC T=0.8	
8	Ventilador 4"	2/4	PC		
9	Línea de enchufe del ventilador	1	PC		L=1.8 m
10	Bajo	1	PC	SPCC T=1.2	
11	Pies ajustables	4	PC		2 pulgadas sin tapón
12	Castor	4	PC		M12
13	Ángulo de montaje	4/6	PC	SPCC T=1.5	27U o menos de 4 pcs
14	Perfil de montaje	4	PC	SPCC T=2.0	
15	Estantería	1/3	PC	SPCC T=1.2-1.5	32U o menos de 1 pc
16	Enchufe universal 6 vías	1	PC		
17	Tornillos y tuercas M6	40/20	Set		32U y menos de 20 juegos


ARMARIO

ITEM NO.	Ancho	Profundidad	Altura	Huecos para atornillar	Capacidad (nº baterías)	Tamaño paquete	Volumen
EM-S 6618	600	600	904	18	6	680*680*982	0,4957
EM-S 6622			1081	22	8	680*680*1160	0,5364
EM-S 6627			1303	27	10	680*680*1383	0,6395
EM-S 6632			1525	32	12	680*680*1605	0,7421
EM-S 6642			1970	42	16	680*680*2050	0,948


EMBALAJE




Paquete 1: marco vertical
perfil de montaje de 19"



Paquete 2: puerta delantera y
trasera



Paquete 3: puertas laterales






Paquete 4: ángulo de montaje,
marco superior e inferior, estante,
otros accesorios

ESPECIFICACIONES BANDEJAS






- Acabado superficial: desengrasado, decapado, fosfórico, de limpieza, con recubrimiento en polvo.
- Material: SPCC acero laminado en frío.
Grosor: 1.2-1.5 mm.
- Carga: 60 kg.

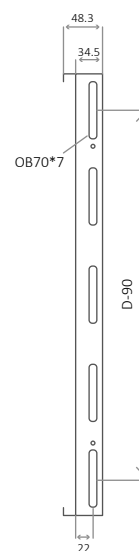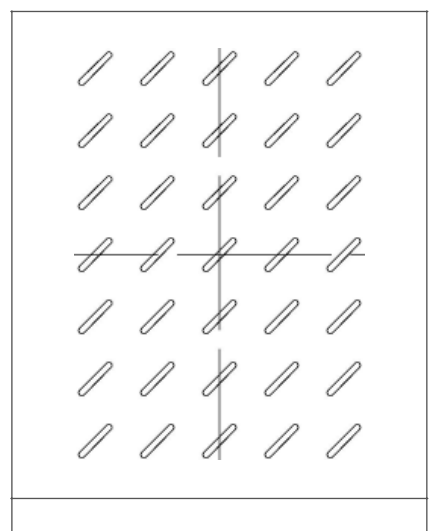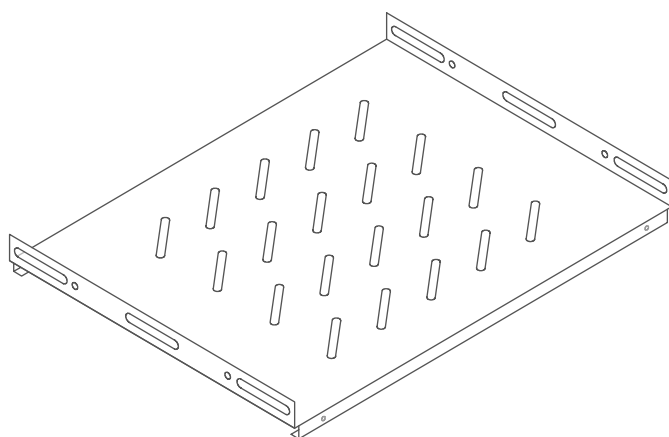

ITEM NO.	W	D	T	Capacidad (U)
GDB60	470	350	1.2	Adecuada para armarios de 19" 600mm de profundidad EM
GDB80	470	550	1.2	Adecuada para armarios de 19" 800mm de profundidad EM

ESPECIFICACIONES CARRIL DIN

- Caja de distribución de energía con estructura estándar de 19 pulgadas. Tamaño pequeño, fácil de instalar y usar.
- Este equipo tiene un rendimiento excelente y calidad de confianza.

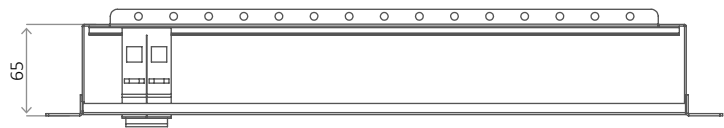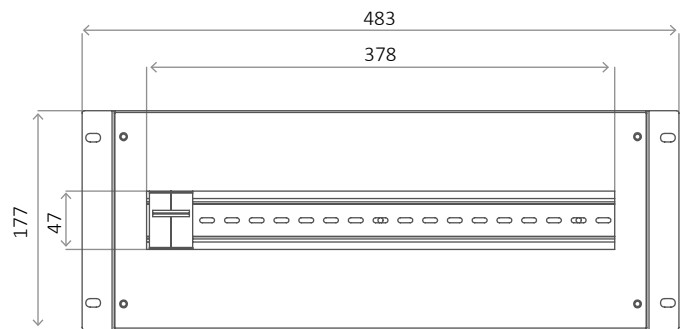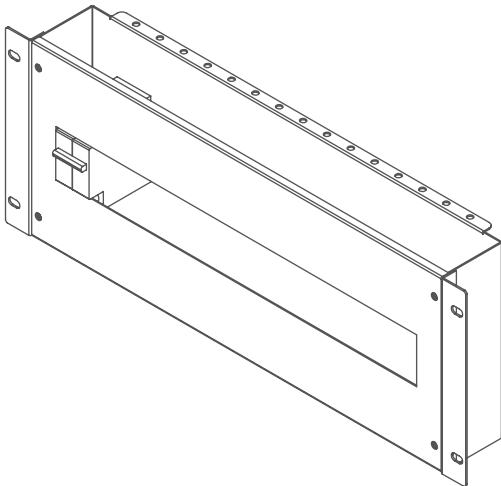

Capacidad	Dimensiones (mm)	Barra de línea cero	Barra protectora de tierra	Tornillos
22P 4U	19" * 4U * 65	10 huecos x 1	10 huecos x 1	M6*12 x 4

