

Rendimiento Eléctrico

Tensión nominal	12.8 V
Capacidad nominal	150 Ah
Capacidad @30 A	300 mn
Energía	1920 Wh
Resistencia	$\leq 20 \text{ m}\Omega$ @ 50% SOC
Autodescarga	$< 3\%$ / Mes
Células	Pila cuadrada LFP 3,2V50Ah



Rendimiento de Carga

Corriente de carga recomendada	30 A
Corriente de carga máxima	75 A
Tensión de corte de carga	14.6 V
Volver a conectar la tensión	$> 14 \text{ V}$
Tensión de equilibrio	$< 13.6 \text{ V}$
Máximo de baterías en serie	4 (Opcional)
Ventana de prueba de Bluetooth	(Opcional)
Pantalla LED	(Opcional)

Rendimiento de Descarga

Corriente de descarga continua	75 A
Corriente de descarga continua máxima	150 A
Corriente máxima de corte de descarga	450 A (5 ~15 ms)
Tensión de corte de descarga	10 V
Volver a conectar la tensión	$> 11.2 \text{ V}$
Protección contra cortocircuitos	200 ~ 600 μs

Dimensión Exterior

Rendimiento Mecánico


Dimensiones (L x A x A)	355 x 175 x 188 mm
Peso aprox.	15.4 kg
Tipo de terminal	Terminal cilíndrico
Par de los terminales	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
Material del maletín	ABS
Protección del recinto	IP65

Rendimiento Térmico

Temperatura de descarga	-4 ~ 140 °F (-20 ~ 60 °C)
Temperatura de carga	32 ~ 113 °F (0 ~ 45 °C)
Temperatura de almacenamiento	23 ~ 95 °F (-5 ~ 35 °C)
Desconexión por alta temperatura	149 °F (65 °C)
Volver a conectar Temperatura	118 °F (48 °C)

Cumplimiento


Certificaciones	CE UN38.3 UL1973 & IEC62169
Clasificación de envío marítimo	UN 3480, CLASE 9

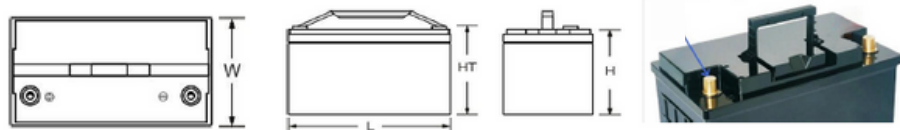


L mm(")	W mm(")	H mm(")	HT mm(")
355 (13.98)	175 (6.89)	188(7.4)	

El rendimiento puede variar en función de la aplicación. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso al usuario. Estos datos se facilitan únicamente a efectos de evaluación. Estos datos no suponen ninguna garantía. Para aclaraciones e información actualizada, póngase en contacto co nosotros.


Rendimiento de descarga a 25°C

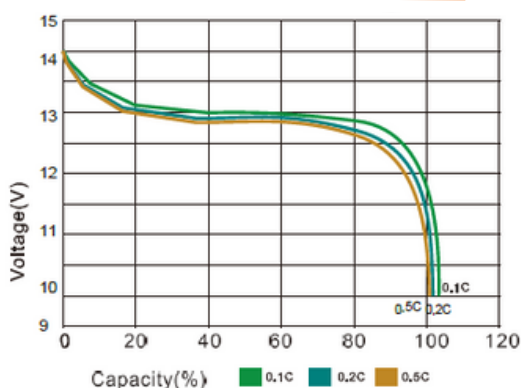


Curvas de estado de carga (0.5C, 25°C)

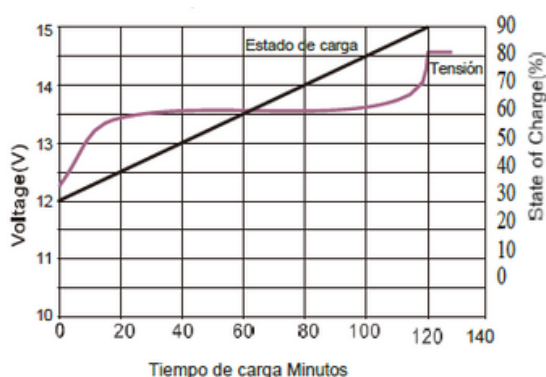

Efecto de la temperatura en la capacidad a 0.5C

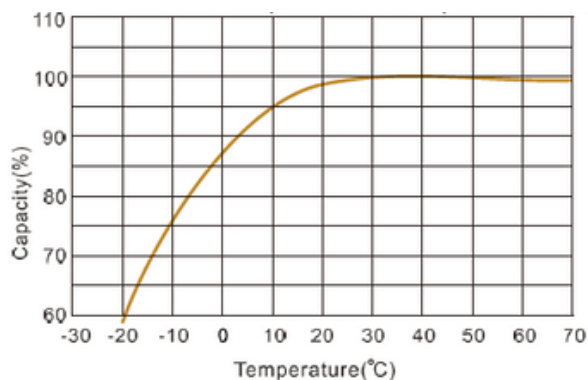

Duración del ciclo con DOD a 25°C, 0.5C

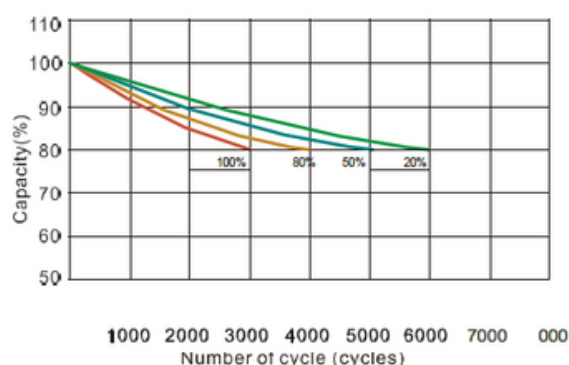

Características generales

- **Alto ciclo de vida.** >3000 ciclos @100 DoD para un coste total de propiedad efectivamente inferior.
- **Mayor vida útil.** Bajo mantenimiento, materiales químicos estables, monitorización del estado de actividad de la batería en modo inteligente.
- **Protección de circuito incorporada.** Los sistemas de gestión de baterías (BMS) se incorporan contra el abuso.
- **Mejor almacenamiento.** Hasta 6 meses gracias a la tasa extremadamente baja de autodescarga (LSD) y a la ausencia de riesgo de sulfatación.
- **Recarga Rápida.** Ahorre tiempo y aumente la productividad con menos tiempo de inactividad gracias a su mayor eficacia de carga y descarga.
- **Tolerancia extrema al calor.** Adecuado para su uso en una gama mas amplia de aplicaciones en las que la temperatura ambiente es inusualmente alta: hasta +60°C
- **Ligero.** Las baterías de litio proporcionan más Wh/Kg y pesan hasta 1/3 menos que sus equivalentes de SLA.

Aplicaciones

El fosfato de hierro y litio puede utilizarse en la mayoría de las aplicaciones que utilizan baterías de plomo-ácido, GEL o AGM. Entre las aplicaciones adecuadas se incluyen:

- Caravana
- Marina
- Coche de golf
- Buggies
- Almacenamiento solar
- Control remoto
- Aplicaciones de conmutación y más

Precauciones

- NO cortocircuitar, aplastar ni desmontar.
- NO calentar ni incinerar.
- NO sumergir en ningún líquido.
- Almacenar al 50% de su capacidad. Recargar cada 3 meses. El lugar de almacenamiento debe estar limpio, fresco, seco y ventilado.