



EL TEJADO SOLAR .COM

CREAMOS LA ENERGIA VERDE

info@eltejadosolar.com

Telf: 965 055 969

Telf: 668 636 637



CARACTERÍSTICAS



Alternador Inversor

Senador de onda pura THD $\leq 3\%$
Corriente de salida constante. Aplicación
para máquinas de precisión.



Arranque automático

Función de arranque automático por
contacto NO (normalmente abierto) libre
de potencial.



Alternador

Alternador de alambre de cobre
99,9%. Mayor vida útil.



Motor EURO V OHV SC460

Motor con alto rendimiento del quemador
de combustión y menor vibración.



Batería


Función de carga de mantenimiento de la
batería.



Protección

Protección contra sobrecarga y
sobrecorriente, más seguridad durante
el uso.

PANEL DE CONTROL

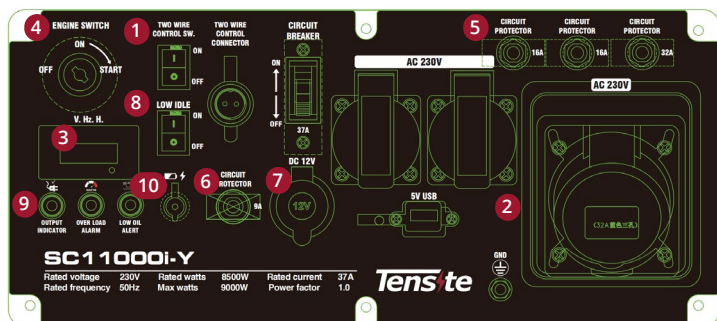


EL TEJADO SOLAR.COM
CREAMOS LA ENERGIA VERDE
info@eltejadosolar.com
 Telf: 965 055 969
 Telf: 668 636 637

1. Conector e interruptor de control de dos hilos.
Switch automático por señal de contacto NA como backup del sistema solar
2. 2 Enchufes de 16A + 1 enchufe de 32A.
3. Pantalla 3 en 1 (V, Hz, H).
4. Interruptor 3 en 1 + Arranque con llave.
5. Protectores de circuito: 2*16A y 1*32A
6. Puerto de 5Vdc.
7. Enchufe para cigarrillos de 12 Vdc.
8. Low idle
9. Alarma de aceite, alarma de sobrecarga, indicador de salida.
10. Mantenimiento de la batería del generador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE	230V
T.H.D.	<3%
MÁX. 230V CA	8500Watt
NOMINAL CA 230V	9000Watt
TIPO DE ARANQUE	Retroceso - Eléctrico - Automático por contacto de señal NA como Backup del sistema solar.
NÚMERO DE FASE	Monofásico
FACTOR DE POTENCIA	1.0
MODELO DE MOTOR	SV460
DESPLAZAMIENTO	459cc
TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos OHV refrigeración por aire
NIVEL DE RUIDO (@ 1/4 LOAD, 7M)	73dB
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	34L
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (50% - 100% LOAD)	12 ~ 6.5h
CONSUMO POR HORA AL 50% 100% DE CARGA	(3.1L/h, 11h) (4.9L/h, 7h)
GRADO Y CAPACIDAD DE ACEITE	1.2L SAE10w30
GRADO DE AISLAMIENTO	H
JUEGO DE RUEDAS	8"x2
DIMENSIONES	700*552*575mm
PESO	75Kg


EL TEJADO SOLAR.COM
CREAMOS LA ENERGIA VERDE
info@eltejadosolar.com
 Telf: 965 055 969
 Telf: 668 636 637