

BELENUS



EL TEJADO SOLAR.COM

CREAMOS LA ENERGIA VERDE

info@eltejadosolar.com

Telf: 965 055 969

Telf: 668 636 637



BELENUS 3H.140M-10

DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA.

- Potencia P1	3kW máx.
- Rango DC	60-380 VDC
- Rango AC	90-240 VAC
- Corriente Máx.	10 A
- Caudal Máx.	9,96 m³/h
- Altura Máx.	140 m
- Motor	4"
- Salida	1,5"
- Velocidad	3.600 rpm
- Peso	17,5 kg
- Altura	1,1 m
- Grado de protección	IP68
- Líquido para bombear	Agua
- Temperatura máxima del líquido	36°C (96,8°F)
- Profundidad de inmersión	150 m
- Certificaciones	TUV, CE, UL




CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA.

- El material de fabricación del motor y del cuerpo de la bomba es acero inoxidable AISI 304.
- Cableado de tres 3 hilos: (Tierra + Polo 1 + Polo 2)→Sin polaridad definida para su fácil instalación.
- Motor 3HP - Bomba centrífuga.
- Sistema de protección de la bomba StopFlow



BELENUS

PLANTILLA DE DATOS DE LA BOMBA.

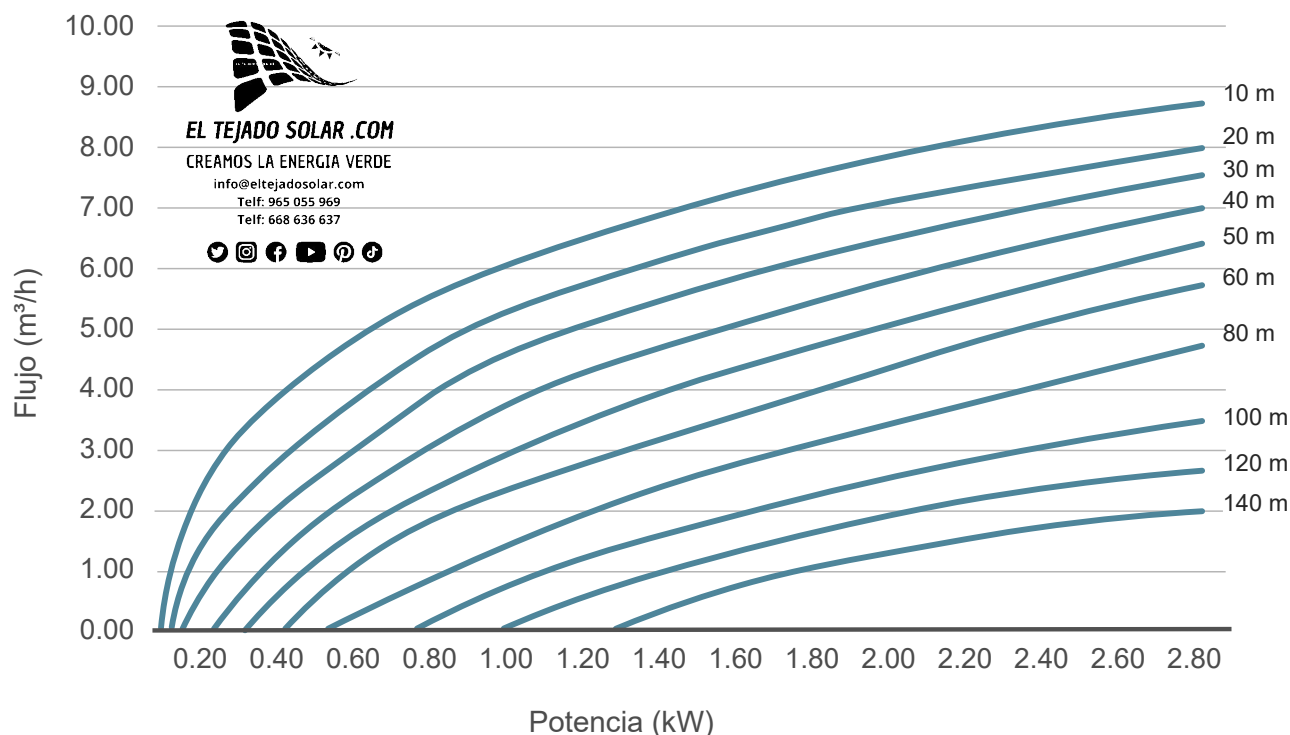

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTROLADORA UControl.

- Automatización del llenado de depósito
- Automatización de riego directo.
- Posibilidad de utilizar grupo electrógeno o paneles fotovoltaicos.

